



Diameter: 35
Höjd: 60
Längd, gänga: 9



PRODUKTKOD

604-100-1110

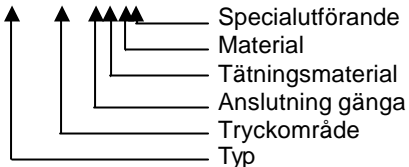

ex. Stål, förzinkat
ex. Perbunan
ex. 1/8"
ex. 2-300

Anslutning gänga

- 1 = G 1/8"
- 2 = G 1/4"
- 3 = M 10x1
- 4 = NPT 1/8"
- 5 = G 1/8", konisk
- 6 = M 10x1, konisk
- 7 = M 12
- 8 = M 12x1.5
- 9 = NPT 1/4"

Tätningsmaterial


- Membran
- 1 = Perbunan = NBR
 - 2 = Viton
 - 3 = APTK = EPDM
 - 4 = Silikon
 - 5 =
 - 6 = 70CR746 för Freon
 - 7 =
- Kolv
- 8 = För olja
 - 9 = För varmvatten

Material

- 1 = Stål, förzinkat
- 2 = Stål, syrafast SS2346
- 3 = Mässing 60, saltvattensäker
- 4 = Mässing, nickelpläterat
- 5 = Aluminium
- 6 = Mässing/zink, pressgjuten
- 7 = Stål/zink, pressgjuten

Specialutförande

- 1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
- 2 = För plattmontage
- 3 = Kabel oljeresistent "Ölflex"
- 4 =
- 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
- 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
- 7 =
- 8 =
- 9 = Annat



TEKNISKA DATA

Typ	604-2	604-10	604-20	604-50	604-100	604-100 K	604-200 K	604-300 K
Tryckområde	0,2-2	1-10	2-20	5-50	10-100	10-100	20-200	30-300
Övertryckssäker	100 bar		300 bar			600 bar		
Tätningstyp	Membran					Kolv		
Repeter noggranhet	~2-5%							
Hysteres	~20%							
Kontaktfunktion	Växlande							
Kontaktton	DIN 43650, PG9							
Växlingsfrekvens	200/min							
Spänning, max	250 volt							
Ström, max	6 amp.							
Temperatur	-20° till +80°C							
Vikt	0,19 kg							
Anslutning, gänga	G 1/4", M 12x1,5							

UGAB Components AB

Box 64
SE-243 22 Höör

Telefon
+46 (0)413-245 40

Telefax
+46 (0)413-231 83

E-post
post@ugab.se

URL
www.ugab.se