


Diameter: 45  
 Höjd: 90  
 Längd, gänga: G 1/4"x9



## PRODUKTKOD

701 - 1 - 111

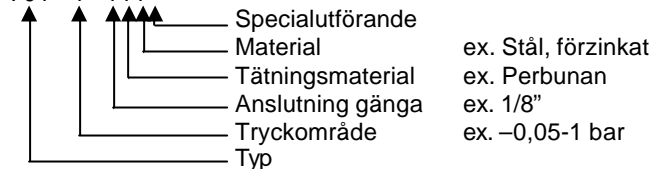

### Anslutning gänga

- 1 = G 1/8"
- 2 = G 1/4"
- 3 = M 10x1
- 4 = NPT 1/8"
- 5 = G 1/8", konisk
- 6 = M 10x1, konisk
- 7 = M 12
- 8 = M 12x1.5
- 9 = NPT 1/4"

### Tätningsmaterial


- |         |                       |
|---------|-----------------------|
| Membran | 1 = Perbunan = NBR    |
|         | 2 = Viton             |
|         | 3 = APTK = EPDM       |
|         | 4 = Silikon           |
|         | 5 =                   |
|         | 6 = 70CR746 för Freon |
|         | 7 =                   |
| Kolv    | 8 = För olja          |
|         | 9 = För varmvatten    |

### Material

- 1 = Stål, förzinkat
- 2 = Stål, syrafast SS2346
- 3 = Mässing 60, saltvattensäker
- 4 = Mässing, nickelpläterat
- 5 = Aluminium
- 6 = Mässing/zink, pressgjuten
- 7 = Stål/zink, pressgjuten

### Specialutförande

- 1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
- 2 = För plattmontage
- 3 = Kabel oljeresistent "Ölflex"
- 4 =
- 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
- 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
- 7 =
- 8 =
- 9 = Annat



## TEKNISKA DATA

Typ	701
Tryckområde	-0,05—1 bar
Övertryckssäker	10 bar
Medium	Luft, olja, bensen
Repeter noggrannhet	~5%
Hysteres	~0,02-0,05 bar
Kontaktton	DIN 43650, PG9
Spänning, max	250 volt
Ström, max	5 amp.
Täthetsklass	IP55
Temperatur	-20° till +100°C
Vikt	0,29 kg
Material	Cylinder: aluminium, koppling: mässing

### UGAB Components AB

Box 64  
 SE-243 22 Höör

Telefon  
 +46 (0)413-245 40

Telefax  
 +46 (0)413-231 83

E-post  
 post@ugab.se

URL  
 www.ugab.se