


Nyckelgrepp: 24  
Höjd: 40  
Längd, gänga: 9



## PRODUKTKOD

801-100-1110

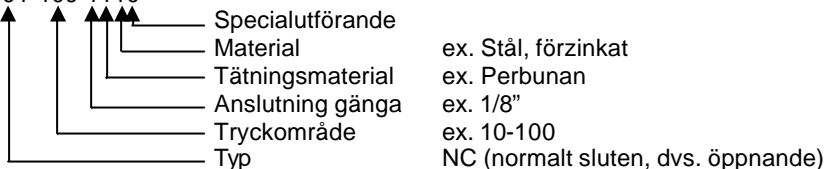

### Anslutning gänga

1 = G 1/8"  
2 = G 1/4"  
3 = M 10x1  
4 = NPT 1/8"  
5 = G 1/8", konisk  
6 = M 10x1, konisk  
7 = M 12  
8 = M 12x1,5  
9 = NPT 1/4"

### Tätningsmaterial

Membran 1 = Perbunan = NBR  
2 = Viton  
3 = APTK = EPDM  
4 = Silikon  
5 =  
6 = 70CR746 för Freon  
7 =  
Kolv 8 = För olja  
9 = För varmvatten

### Material

1 = Stål, förzinkat  
2 = Stål, syrafast SS2346  
3 = Mässing 60, saltvattensäker  
4 = Mässing, nickelpläterat  
5 = Aluminium  
6 = Mässing/zink, pressgjuten  
7 = Stål/zink, pressgjuten

### Specialutförande

1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804  
2 = För plattmontage  
3 = Kabel oljeresistent "Ölflex"  
4 =  
5 = Mikrobrytare med guldkontakt  
6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt  
7 =  
8 =  
9 = Annat

## TEKNISKA DATA

Typ	801-1	801-10	801-20	801-100	801-200	801-100 K	801-200 K
Tryckområde	0,2-1	1-10	2-20	10-100	20-200	10-100	20-200
Övertryckssäker		300 bar			600 bar		
Tätningstyp			Membran				Kolv
Kontaktfunktion	Normalt sluten (öppnande)						
Repeter noggranhet	~5%						
Hysteres	~5-10%						
Växlingsfrekvens	200/min						
Spänning, max	250 volt						
Ström, max	2 amp.						
Täthetsklass	IP55						
Temperatur	-20° till +100°C						
Vikt	0,09 kg						
Anslutning, gänga	G 1/8", G 1/8" kon., NPT 1/8", G 1/4", M 10x1 kon., M 12x1,5						

### UGAB Components AB

Box 64  
SE-243 22 Höör

Telefon  
+46 (0)413-245 40

Telefax  
+46 (0)413-231 83

E-post  
post@ugab.se

URL  
www.ugab.se