


Nyckelgrepp: 24
 Höjd: 43
 Längd, gänga: 9
 Flatstift: 6,3



PRODUKTKOD

803-100-1110

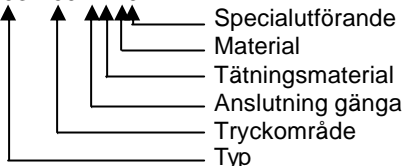

ex. Stål, förzinkat
 ex. Perbunan
 ex. 1/8"
 ex. 10-100
 NC (normalt sluten, dvs. öppnande)

Anslutning gänga

- 1 = G 1/8"
- 2 = G 1/4"
- 3 = M 10x1
- 4 = NPT 1/8"
- 5 = G 1/8", konisk
- 6 = M 10x1, konisk
- 7 = M 12
- 8 = M 12x1.5
- 9 = NPT 1/4"

Tätningmaterial

- Membran
 - 1 = Perbunan = NBR
 - 2 = Viton
 - 3 = APTK = EPDM
 - 4 = Silikon
 - 5 =
 - 6 = 70CR746 för Freon
 - 7 =
- Kolv
 - 8 = För olja
 - 9 = För varmvatten

Material

- 1 = Stål, förzinkat
- 2 = Stål, syrafast SS2346
- 3 = Mässing 60, saltvattensäker
- 4 = Mässing, nickelpläterat
- 5 = Aluminium
- 6 = Mässing/zink, pressgjuten
- 7 = Stål/zink, pressgjuten

Specialutförande

- 1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
- 2 = För plattmontage
- 3 = Kabel oljeresistent "Ölflex"
- 4 =
- 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
- 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
- 7 =
- 8 =
- 9 = Annat

TEKNISKA DATA

Typ	803-1	803-10	803-20	803-100	803-200	803-100 K	803-200 K
Tryckområde	0,2-1	1-10	2-20	10-100	20-200	10-100	20-200
Övertryckssäker		300 bar			600 bar		
Tätningstyp			Membran				Kolv
Kontaktfunktion	Normalt sluten (öppnande)						
Repeter noggrannhet	~5%						
Hysteres	~5-10%						
Växlingsfrekvens	200/min						
Spänning, max	250 volt						
Ström, max	2 amp.						
Täthetsklass	IP55						
Temperatur	-20° till +100°C						
Vikt	0,09 kg						
Anslutning, gänga	G 1/8", G 1/8" kon., NPT 1/8", G 1/4", M 10x1 kon., M 12x1,5						

UGAB Components AB

Box 64
 SE-243 22 Höör

Telefon
 +46 (0)413-245 40

Telefax
 +46 (0)413-231 83

E-post
 post@ugab.se

URL
 www.ugab.se