


Storlek: 30 x 30 x 107  
Anslutning: G 1/4" (inv.)



## PRODUKTKOD

902-100-1110

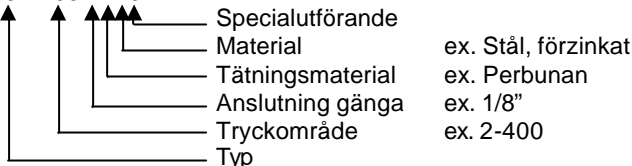


### Anslutning gänga

- 1 = G 1/8"
- 2 = G 1/4"
- 3 = M 10x1
- 4 = NPT 1/8"
- 5 = G 1/8", konisk
- 6 = M 10x1, konisk
- 7 = M 12
- 8 = M 12x1.5
- 9 = NPT 1/4"

### Tätningmaterial

- Membran
  - 1 = Perbunan = NBR
  - 2 = Viton
  - 3 = APTK = EPDM
  - 4 = Silikon
  - 5 =
  - 6 = 70CR746 för Freon
  - 7 =
- Kolv
  - 8 = För olja
  - 9 = För varmvatten



### Material

- 1 = Stål, förzinkat
- 2 = Stål, syrafast SS2346
- 3 = Mässing 60, saltvattensäker
- 4 = Mässing, nickelpläterat
- 5 = Aluminium
- 6 = Mässing/zink, pressgjuten
- 7 = Stål/zink, pressgjuten

### Specialutförande

- 1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
- 2 = För plattmontage
- 3 = Kabel oljeresistent "Ölflex"
- 4 =
- 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
- 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
- 7 =
- 8 =
- 9 = Annat

## TEKNISKA DATA

| Typ                | 902-2            | 902-10 | 902-20  | 902-50 | 902-100 | 902-100 K | 902-200 K | 902-400 K |
|--------------------|------------------|--------|---------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Tryckområde        | 0,2-2            | 1-10   | 2-20    | 5-50   | 10-100  | 10-100    | 20-200    | 40-400    |
| Övertryckssäker    | 100 bar          |        | 200 bar |        |         | 600 bar   |           |           |
| Tätningstyp        | Membran          |        |         |        |         | Kolv      |           |           |
| Repeter noggranhet | ~2-5%            |        |         |        |         |           |           |           |
| Hysteres           | ~20-30%          |        |         |        |         |           |           |           |
| Kontaktfunktion    | Växlande         |        |         |        |         |           |           |           |
| Kontaktton         | DIN 43650, PG9   |        |         |        |         |           |           |           |
| Växlingsfrekvens   | 200/min          |        |         |        |         |           |           |           |
| Spänning, max      | 250 volt         |        |         |        |         |           |           |           |
| Ström, max         | 2 amp.           |        |         |        |         |           |           |           |
| Täthetsklass       | IP55             |        |         |        |         |           |           |           |
| Temperatur         | -20° till +100°C |        |         |        |         |           |           |           |
| Vikt               | 0,38 kg          |        |         |        |         |           |           |           |

### UGAB Components AB

Box 64  
SE-243 22 Höör

Telefon  
+46 (0)413-245 40

Telefax  
+46 (0)413-231 83

E-post  
post@ugab.se

URL  
www.ugab.se