


Nyckelgrepp: 24  
Höjd: 40  
Längd, gänga: 9



## PRODUKTKOD

802-100-1110

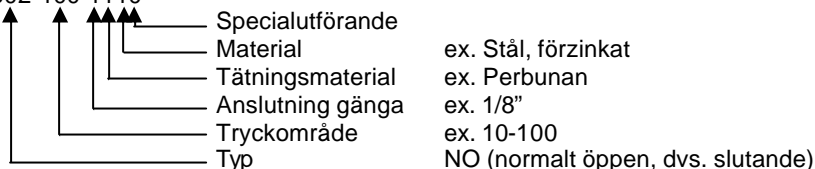

### Anslutning gänga

- 1 = G 1/8"
- 2 = G 1/4"
- 3 = M 10x1
- 4 = NPT 1/8"
- 5 = G 1/8", konisk
- 6 = M 10x1, konisk
- 7 = M 12
- 8 = M 12x1.5
- 9 = NPT 1/4"

### Tätningmaterial

- Membran
- 1 = Perbunan = NBR
  - 2 = Viton
  - 3 = APTK = EPDM
  - 4 = Silikon
  - 5 =
  - 6 = 70CR746 för Freon
  - 7 =
- Kolv
- 8 = För olja
  - 9 = För varmvatten

### Material

- 1 = Stål, förzinkat
- 2 = Stål, syrafast SS2346
- 3 = Mässing 60, saltvattensäker
- 4 = Mässing, nickelpläterat
- 5 = Aluminium
- 6 = Mässing/zink, pressgjuten
- 7 = Stål/zink, pressgjuten

### Specialutförande

- 1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
- 2 = För plattmontage
- 3 = Kabel oljeresistent "Ölflex"
- 4 =
- 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
- 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
- 7 =
- 8 =
- 9 = Annat

## TEKNISKA DATA

Typ	802-1	802-10	802-20	802-100	802-200	802-100 K	802-200 K
Tryckområde	0,2-1	1-10	2-20	10-100	20-200	10-100	20-200
Övertryckssäker		300 bar			600 bar		
Tätningstyp			Membran				Kolv
Kontaktfunktion	Normalt öppen (slutande)						
Repeter noggranhet	~5%						
Hysteres	~5-10%						
Växlingsfrekvens	200/min						
Spänning, max	250 volt						
Ström, max	2 amp.						
Täthetsklass	IP55						
Temperatur	-20° till +100°C						
Vikt	0,09 kg						
Anslutning, gänga	G 1/8", G 1/8" kon., NPT 1/8", G 1/4", M 10x1 kon., M 12x1,5						

### UGAB Components AB

Box 64  
SE-243 22 Höör

Telefon  
+46 (0)413-245 40

Telefax  
+46 (0)413-231 83

E-post  
post@ugab.se

URL  
www.ugab.se